


DTS-LED GLOBE

**Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa**
Signal lighting devices



Materiale Material	Corpo alluminio, cover PC Aluminum housing, PC cover Staffa acciaio inox Stainless steel bracket
Grado di protezione Protection level	IP67
Connettore Connection	M12 4pin - PNP/NPN Maschio / Male
Colori dei LED LED colors	Rosso, verde, giallo Rosso, verde, blu Red, green, yellow Red, green, blue

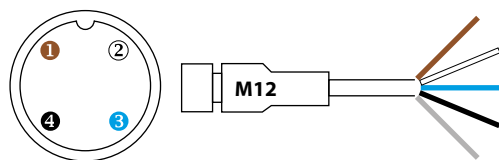

PIN nr.	LED
1	●
2	●
3	Common +/-
4	● / ●

• **Cavo con M12
e staffa non inclusi**
Cable with M12
and bracket not included



MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED30 GLOBE	3470323123	0,5 A	24 VDC	360°	Ø 30 x 51 mm	30 g
DTS-LED30 GLOBE B	3470323122		12 VDC			
DTS-LED50 GLOBE	3470523123		24 VDC		Ø 50 x 66 mm	65 g
DTS-LED50 GLOBE B	3470523124		24 VDC			
DTS-LED50 GLOBE 12	3470523112		12 VDC			

Accessori Accessories

STAFFA GLOBE 30 (Bracket)	34750M9993
STAFFA GLOBE 50 (Bracket)	34750M9995

Cavo precablato M12 Nero in PVC Femmina 180° 4 Pin M12 Female 180° 4 pins black PVC moulded cable

Codice	Modello	Lunghezza cavo
433Z11342X	DA12FD04BFX302	2 m
433Z11343X	DA12FD04BFX303	3 m
433Z016990	DA12FD04BFX305	5 m
433Z11346X	DA12FD04BFX310	10 m



Dimensioni e cablaggi / Dimensions and wiring

