

DTS-LED QMFLN

Costruzione in alluminio e vetro temprato
IP67/IP69K.

Resistente ad acqua, vibrazioni ed oli industriali.

Lunghezza 400/600 mm.

Orientabile 120°.

Body in aluminum and tempered glass

IP67/IP69K.

Water, vibration and oil resistant.

Length 400/600 mm.

Adjustable 120°.



IP67

IP69K




MODELLI <i>Models</i>	Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i>	Tensione d'ingresso <i>Input voltage</i>	Flusso luminoso <i>Luminous flux</i>	Fascio luminoso <i>Beam</i>	Dimensioni <i>Case size W x H x D</i>	Peso <i>Weight</i>
DTS LED - QMFLN 300	3479000630	12.5 W	24 VDC	851 lm	120°	310 x 51 x 67.4 mm	800 g
DTS LED - QMFLN 600	3479000660	25 W		1719 lm		620 x 51 x 67.4 mm	1490 g


La serie DTS-LED QMFLN ha un robusto corpo di alluminio ed è protetta da un vetro temprato raggiungendo un grado di protezione IP67/IP69K. È particolarmente indicata nell'illuminazione di macchinari, illuminazione di celle frigorifere, industria alimentare, industria farmaceutica, ecc. Il collegamento avviene con cavo di 1m. La staffa fornita a corredo permette un'ampia regolazione del fascio luminoso.

DTS-LED QMFLN is made by strong aluminum material and it is protected by a tempered glass offering the IP67/IP69K degree of protection. It is then suitable to machinery lighting in various manufacturing sectors, from machine tools to pharmaceuticals, from packaging to food industries. The device comes with a 1m wiring for a easy and fast connection to the existing power network. Thanks to the included stainless steel bracket the light can be oriented as needed.

Grado di protezione - <i>Protection level</i>	IP67/69K
Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	-30°C... +60°C
Durata - <i>Lifespan</i>	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	≥80Ra
Connessione - <i>Connection</i>	Cavo - <i>Cable</i> 1m Opzionale - <i>Option</i> M12 4pin
Modalità di montaggio <i>Mounting method</i>	Staffa regolabile <i>Adjustable bracket</i>

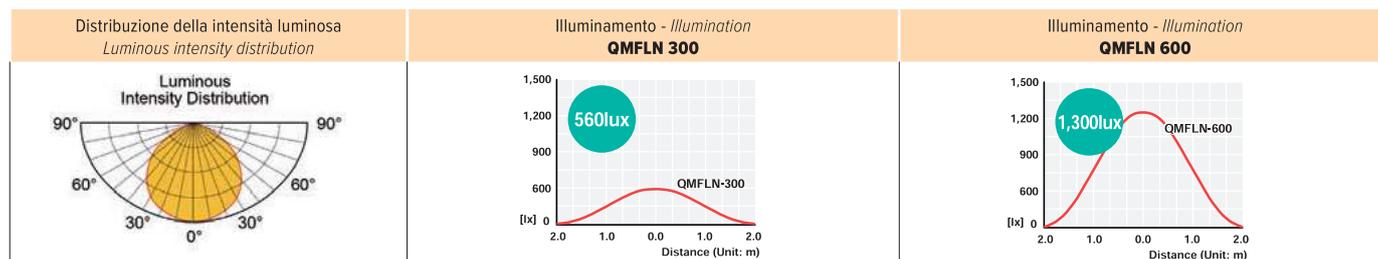

DIMENSIONI [mm] - *Dimensions [mm]*

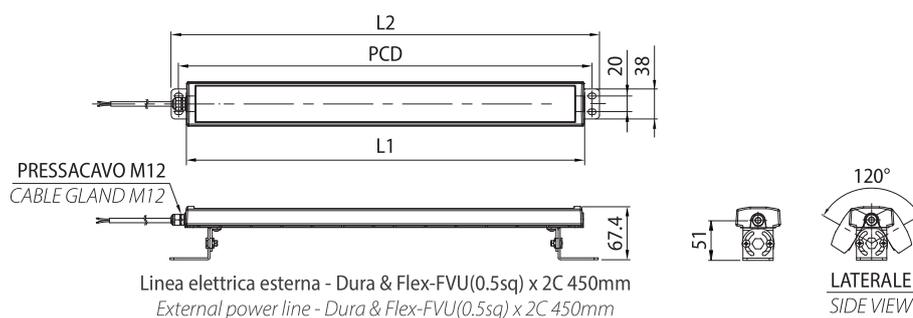

MODELLI <i>Models</i>	L1 <i>(mm)</i>	PCD	L3 <i>(mm)</i>
DTS LED QMFLN 300	290	310	330
DTS LED QMFLN 600	600	620	640