

DTS-LED GLOBE

Versioni diametro 30 mm - 30 mm diameter versions



DTS-LED30
GLOBE

DTS-LED30
GLOBE B

Materiale Material	Corpo alluminio, cover PC Aluminum housing, PC cover Staffa acciaio inox Stainless steel bracket
Grado di protezione Protection level	IP67
Connettore Connection	M12 4pin - PNP/NPN Maschio - Male
Colori dei LED LED colors	Rosso, verde, giallo Rosso, verde, blu Red, green, yellow Red, green, blue
Temperatura operativa Operating temperature	-25°C... +50°C

IP67




Versioni diametro 50 mm - 50 mm diameter versions



DTS-LED50
GLOBE

DTS-LED50
GLOBE B

CABLAGGI - Wiring

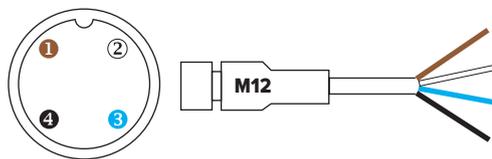

PIN nr.	LED
1	●
2	●
3	Common +/-
4	● / ●

**Cavo con M12
e staffa non inclusi**
Cable with M12
and bracket not included

MODELLI Models	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED30 GLOBE	3470323123	0,5 A	24 VDC	360°	Ø 30 x 51 mm	30 g
DTS-LED30 GLOBE B	3470323122		12 VDC			
DTS-LED50 GLOBE	3470523123		24 VDC		Ø 50 x 66 mm	65 g
DTS-LED50 GLOBE B	3470523124		24 VDC			
DTS-LED50 GLOBE 12	3470523112	12 VDC				

ACCESSORI Accessories

STAFFA GLOBE 30 (Bracket)	34750M9993
STAFFA GLOBE 50 (Bracket)	34750M9995

Cavo precablato M12 Nero in PVC Femmina 180° 4 Pin M12 Female 180° 4 pins black PVC overmolded cable

Codice	Modello	Lunghezza cavo
433Z11341X	DA12FD04BFX301	1 m
433Z11343X	DA12FD04BFX303	3 m
433Z016990	DA12FD04BFX305	5 m
433Z11346X	DA12FD04BFX310	10 m



DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

